



LoCra fabrique et commercialise des produits de finition innovants destinés au secteur de la construction.

LIGNODUR® APPUIS DE FENÊTRE TOPLINE LD 36

Un intérieure superbe et rayonnant grâce à des appuis de fenêtre Lignodur® topline LD 36*

Par le procédé unique du bord taillé en facettes combiné avec les couleurs pierre et unies extrêmement réalistes, ils créent une plus-value pour la maison.

Les appuis de fenêtre Lignodur® topline LD 36 se distinguent par leur design attrayant, leur fonctionnalité, leur caractère harmonieux mais pourtant si facile d'entretien. Ces appuis de fenêtre s'intègrent sans problème dans toutes les habitations.

Les appuis de fenêtre Lignodur® sont fabriqués en Allemagne.

Les produits sont en possession d'un certificat PEFC.

L'important est l'utilisation exclusive d'essences de bois nationales à croissance rapide et de matériaux polymères de qualité.

Le bois d'importation, et en particulier le bois dur, n'est pas travaillé.

** Ne faites confiance à l'original*

www.locra.be | info@locra.be

Caractéristiques et avantages uniques

- légèrement en utilisation
- sa légèreté facilite l'installation
- installation avec l'outillage habituel du menuisier
- film laminé robuste et de qualité
- surface hautement résistance aux UV
- entretien facile, nettoyage avec des produits d'entretien ordinaires
- écologique
- matériaux de catégorie B2, autoextinguible
- résistance thermique -30° à + 70°
- grande longévité, pas de gonflement
- matériau résistant à l'humidité
- indéformable



Découpe sur mesure



Matière première exceptionnelle

Lignodur® contient un mélange soigneusement dosé de bois et de matières plastiques (WPC = Wood Plastique Composite). Cette matière première spécifique garantit un produit fini robuste et durable.



Très respectueux de l'environnement

Les appuis de fenêtre Lignodur® sont un produit très écologique.

Le matériau WPC peut être recyclé 100 %.




Caractéristiques




résiste aux rayons UV



matériau de surface de haute qualité/ pas de bord antigoutte



facile d'entretien




isolant thermique

Couleurs MADE IN GERMANY



Béton gris clair




Freestone




Carrara marbré brillant



Blanc



Béton gris



Freestone brillant



Travertin




Sable
(± ral 9001)



Noir trafic
(± ral 9017)
Film stratifié
'Clean Touch'

Dimensions

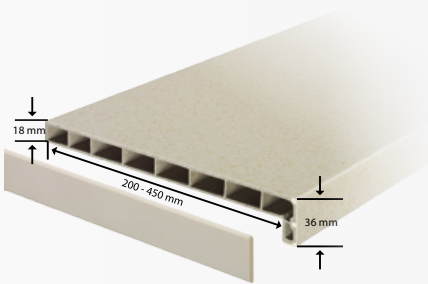

Largeurs (mm)
200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450

blanc
freestone
béton gris
béton gris clair
carrara marbré brillant
freestone brillant


Largeurs (mm)
200 | 250 | 300

sable
travertin
200 | 250 | 300 | 450
noir trafic



Longueur (mm)
6000

Technologie parfaite

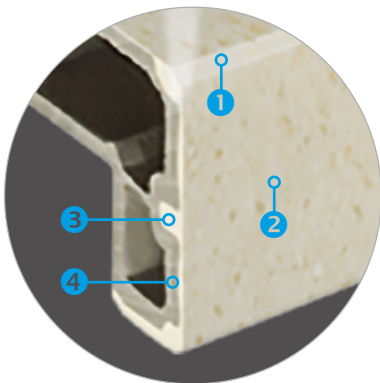

- 1 bord de facettes
- 2 laminé
- 3 couche co-extrusion
- 4 Wood Plastic Composite (WPC) noyau

Embout affleurant



Les embouts d'extrémité sont pourvus du bord taillé en facettes comme les appuis de fenêtre. Par leur esthétique similaire, adaptée à la structure superficielle de l'appui de fenêtre, ils procurent une finition élégante.

Montage



Conservez une distance minimale de 10 cm par rapport à une source de chaleur. Porte-à-faux maximal de 5 cm.

Locra

www.locra.be | info@locra.be

LoCra, **fabricant** d'applications diverses en **menuiseries intérieures et extérieures.**

Découvrez nos autres produits sur www.locra.be

- Lignodur® terrafina planches de terrasse
- Lignodur® terrafina refugio 2.0 – écrans de jardin
- Lignodur® appuis de fenêtre topline LD 36
- Lignodur® appuis de fenêtre masterline LD 40
- LoCra elevato® écrans de jardin
- LoCra finitions de fenêtre
- LoCra bardage et habillage de chéneaux

Droit de propriété

LoCra a composé ce dépliant avec le plus grand soin. Cependant, il est possible que les données qui y sont mentionnées ne soient plus actuelles, ou se relèvent incomplètes et/ou incorrectes. Les informations communiquées ne sont assorties d'aucun droit, convention, promesse ou garantie.

Les textes, photos, logos, illustrations sont protégés par des droits de propriété intellectuelle et sont à la propriété exclusive de LoCra bv. Aucune partie de cette édition ne peut être reproduite en tout ou en partie sans l'autorisation préalable de l'ayant droit.

Les conditions de vente de LoCra bv sont disponibles sur simple demande.

Sous réserve de modifications techniques.

Pour des raisons d'impression, les couleurs réelles peuvent différer de celles présentées dans cette brochure.

LoCra bv

Poelstraat 9
3511 Kuringen

E info@locra.be
W www.locra.be
T +32 11 / 231 546

Distributeur